


# LCPの重合反応への提案～ハイブリッドリアクタによる連続重合反応～

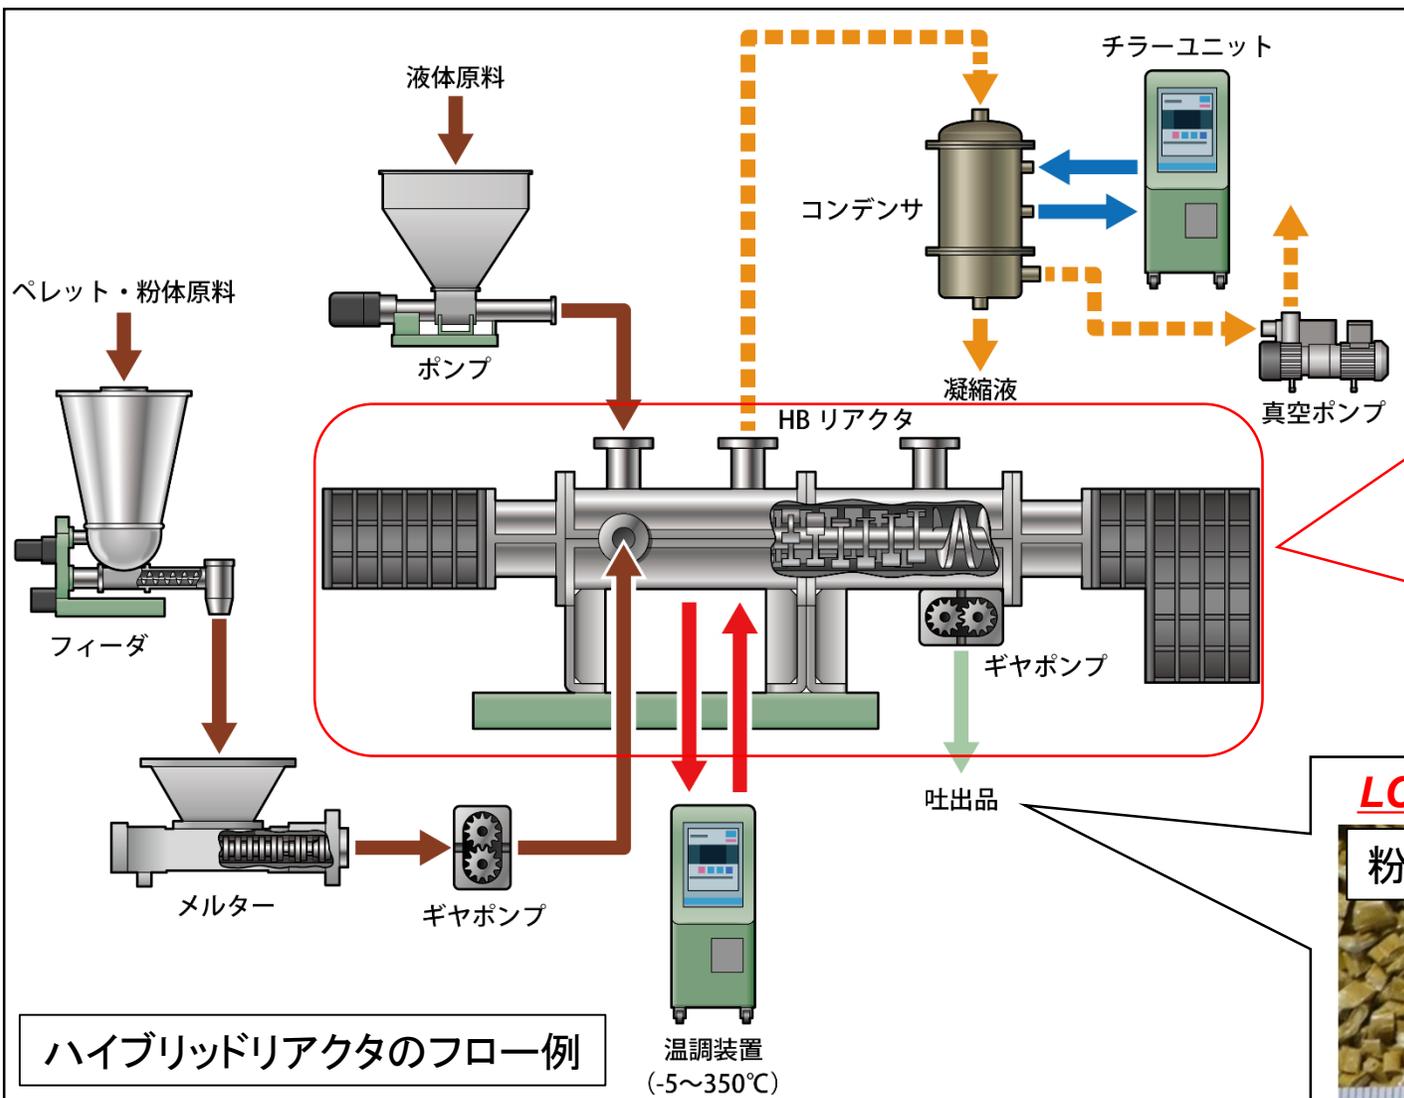

「高真空」「長滞留時間」「高粘度品対応」の特徴を持った、二軸連続式反応機です。  
主に、長時間の加熱・攪拌が必要な反应用途で活躍します。

処 理 量 [kg/h]	0.5~20
機内滞留時間 [min]	10~60
加 熱 温 度 [°C]	-5~350
機 内 減 圧 [PaA]	133~
対応粘度範囲 [Pa·s]	100~10,000
材 質	SUS316

## LCPの重合度UP

