

サンプル品・非売品

KURIMOTO

クリモトクーラント 500^(仮)

水溶性金属加工油剤

次世代の 環境配慮型クーラント液

※必ず当社混合装置を使用して分散混合してご使用ください。



防腐剤・アミンフリー

その他,PRTR法,労働安全衛生法該当物質(2025年12月時点),
並びに塩素化合物不使用の製品です。



生分解性原料配合



ひと・環境にやさしい

SDSの健康に対する有害性で全て区分が付かない
(2025年12月時点)製品です。

用 途

N/C旋盤、M/Cでのフライス、ドリル、リーマ、タップ等

適用材料

炭素鋼、合金鋼、鋳物等



サンプル品・非売品

クリモトクーラント 500(仮)

水溶性金属加工油剤

※必ず当社混合装置を使用して分散混合をご使用ください。

外観





性状

比重(15/4°C)	1.0
pH	8.5
表面張力(単位:mN/m)	30.0
防錆性(FC200)	72時間合格
消防法	非危険物

乳白色(当社混合装置による水希釈10倍)

※上記の数値は測定値です

性能

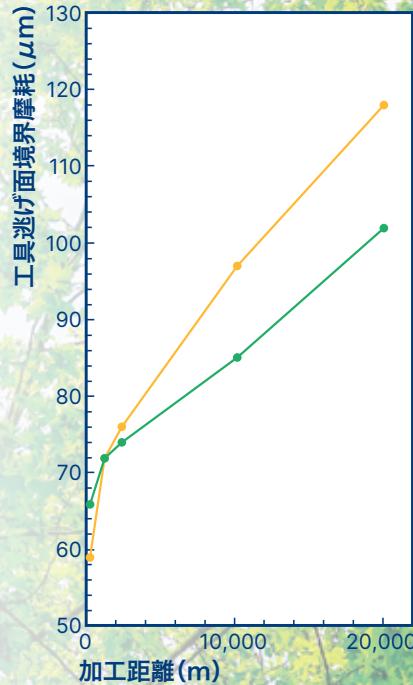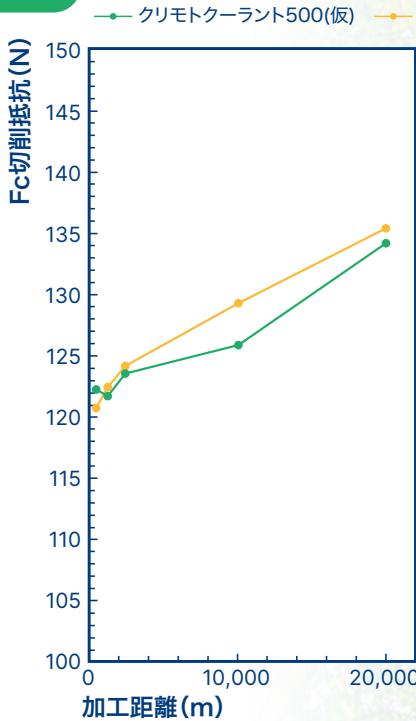

従来品との性能比較 (旋盤切削加工・被削材質 SUS304・加工距離20,000m)

※本グラフのデータは当社での実験に基づく参考値です。実際のご使用環境により性能は異なる場合があります。